

Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren und alle anderen Türen für die Nachrüstung

## Wichtige Merkmale


- Hub 16 mm
- Planet KG-S mit UV-Kleber oder Doppelklebeband seitlich angeklebt
- Planet Absenktdichtung in Schutzprofil S eingeklebt
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 7 Jahre Garantie

## Ausführungen

- Planet KG-S RD/48dB, rauchdicht
- Planet KG-S FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Sonderausführungen auf Anfrage

## Oberflächen

- Farblos eloxiert EV1
- Ähnlich Niro matt eloxiert

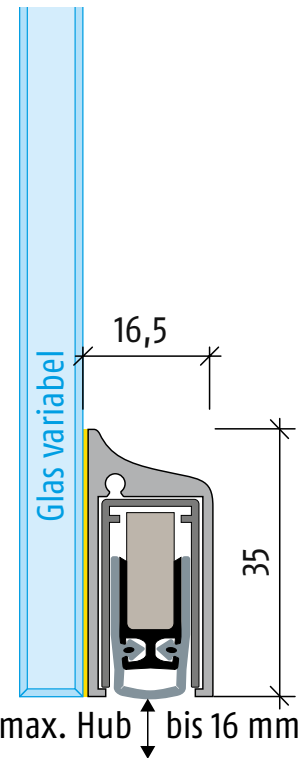

M 1:1



## Ausschreibungstext

### Planet KG-S RD/48dB, geeignet für Nachrüstung auf Glastüren

Automatische Türabsenktdichtung Planet KG-S RD/48dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5×35 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

### Planet KG-S FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenktdichtung Planet KG-S FH/RD/48dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5×35 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

## Technische Daten

Material Schutzprofil:	Aluminium 16,5×35 mm, EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe:	bis 16 mm
Schalldämmwert:	48 dB bei Luftabstand 7 mm, 46 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 2000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	bis 125 mm
Befestigung:	zum Kleben
Auflaufplättchen:	Inox, zum Einschlagen, 20×20 mm
Prüfzeugnis:	auf Anfrage

Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren und alle anderen Türen für die Nachrüstung

## Bestellangaben

- **Planet KG-S RD/48dB**, inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1 Artikel-Nr. 38 xxx\*-S
- **Planet KG-S FH+RD/48dB**, inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1 Artikel-Nr. 39 xxx\*-S

\*xxx = Profillänge siehe Preisliste

## Zubehör / Optionen

- **Planet Auflaufplättchen** Typ 1, Inox Artikel-Nr. 900 014
- **Planet auf Fixmass** schneiden Artikel-Nr. 900 225
- **Planet KG Abdeckplatten-Set** Artikel-Nr. 900 252
- **Klebeband zu Planet KG-S**, 0,8×33×960 mm Artikel-Nr. 900 221
- **Planet Schiebetüren**

Bandseite



Planet KG-S, seitlich geklebt auf **Glastür**

Schlossseite



Planet KG-S, mit Abdeckplatte



Planet Auflaufplättchen Typ 1, Inox



Planet KG Abdeckplatten-Set

Schlossseite



**Option:** Planet KG-S, Schräglippe für **wellige Böden**

Schlossseite



**Option:** Planet KG-S, seitlich geklebt auf **Holztür**

Schlossseite



**Option:** Planet KG-S, seitlich geklebt auf **Metalltür**



Planet KG-U Anwendung im Bürogebäude

SWISS MADE