

Die elegante, filigrane Designlösung zum Aufstecken und Kleben

Wichtige Merkmale


- Hub 16 mm
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8, 10 und 12 mm Glasdicke
- Absenkdichtung zum Aufstecken und Kleben
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen

- Planet KG-F8 | F10 | F12 RD/48dB, rauchdicht
- Planet KG-F8 | F10 | F12 FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Farblos eloxiert EV1
- Ähnlich Niro matt eloxiert

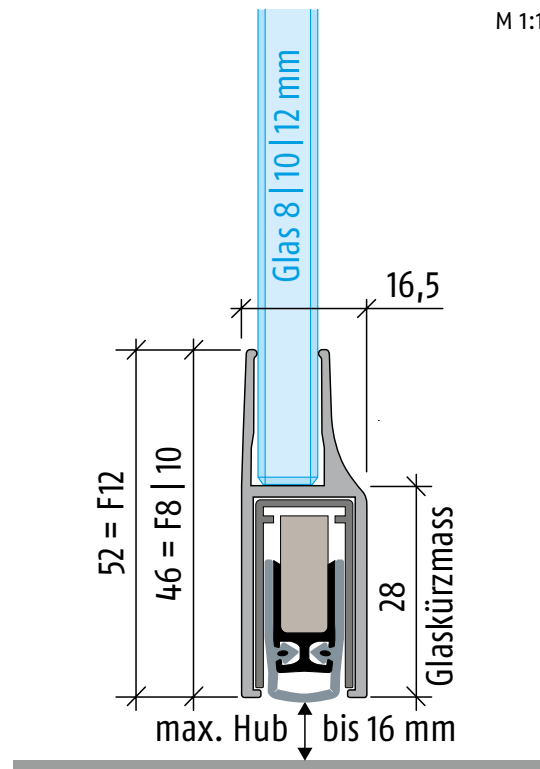

Ausschreibungstext

Planet KG-F8 | F10 | F12 RD/48dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-F8 | F10 | F12 RD/48dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5×46 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Planet KG-F8 | F10 | F12 FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-F8 | F10 | F12 FH+RD/48dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5×46 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Technische Daten

Material Schutzprofil:	Aluminium 16,5×46 mm, EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe:	bis 16 mm
Schalldämmwert:	48 dB bei Luftabstand 7 mm, 46 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 2000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	bis 125 mm
Befestigung:	zum Kleben
Auflaufplättchen:	Inox, Einschlagen, 20×20 mm
Prüfzeugnis:	auf Anfrage

Die elegante, filigrane Designlösung zum Aufstecken und Kleben

Bestellangaben

- **Planet KG-F8 | F10 | F12 RD/48dB**, inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1 Artikel-Nr. 38 xxx*-F8 | F10 | F12
- **Planet KG-F8 | F10 | F12 FH+RD/48dB**, inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1 Artikel-Nr. 39 xxx*-F8 | F10 | F12

*xxx = Profillänge siehe Preisliste

Zubehör/Optionen

- **Planet Auflaufplättchen** Typ 1, Inox Artikel-Nr. 900 014
- **Planet auf Fixmass schneiden** Artikel-Nr. 900 225
- **Planet KG Abdeckplatten-Set** Artikel-Nr. 900 252
- **Planet Schiebetüren**

Bandseite



Planet KG-F8 | F10 | F12, aufgesteckt und geklebt

Schlossseite



Planet KG-F8 | F10 | F12 mit Abdeckplatte



Planet Auflaufplättchen Typ 1, Inox



Planet KG Abdeckplatten-Set



Option:
Planet KG-F8 | F10 | F12, Schräglippe für wellige Böden



Planet KG-U Anwendung im Bürogebäude

SWISS MADE