

Filigrane Designlösung für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren ≥ 12 mm Dicke

Wichtige Merkmale


- Hub 16 mm
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren ab 12 mm Glasdicke
- Planet KG-U mit UV-Kleber an Glasunterkante (bauseits)
- Planet Absenkdichtung in Schutzprofil U eingeklebt
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefe Boden
- 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen

- Planet KG-U RD/48dB, rauchdicht
- Planet KG-U FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Farblos eloxiert EV1
- Ähnlich Niro matt eloxiert

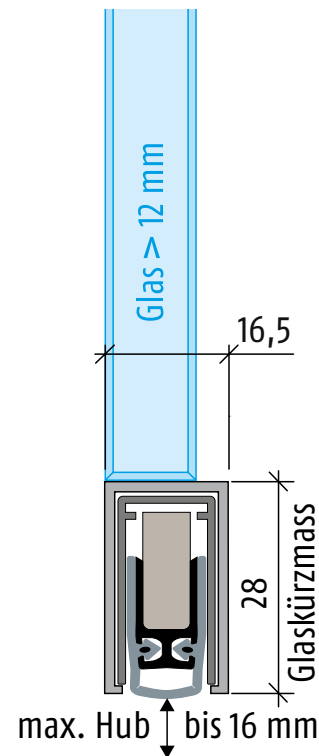

M 1:1



Ausschreibungstext

Planet KG-U RD/48dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-U RD/48dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum Ankleben flächenbündig mit UV-Kleber von unten, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5×28 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Planet KG-U FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-U FH/RD/48dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum Ankleben flächenbündig mit UV-Kleber von unten, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5×28 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Technische Daten

Material Schutzprofil:	Aluminium 16,5×28 mm, EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe:	bis 16 mm
Schalldämmwert:	48 dB bei Luftabstand 7 mm, 46 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 2000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	bis 125 mm
Befestigung:	zum Kleben
Auflaufplättchen:	Inox, Einschlagen, 20×20 mm
Prüfzeugnis:	auf Anfrage

Filigrane Designlösung für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren ≥ 12 mm Dicke

Bestellangaben

- **Planet KG-U RD/48dB**,
inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1
Artikel-Nr. 38 xxx*-U
- **Planet KG-U FH+RD/48dB**,
inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1
Artikel-Nr. 39 xxx*-U

*xxx = Profillänge siehe Preisliste

Zubehör/Optionen

- **Planet Auflaufplättchen** Typ 1, Inox
Artikel-Nr. 900 014
- **Planet auf Fixmass** schneiden
Artikel-Nr. 900 225
- **Planet KG Abdeckplatten-Set**
Artikel-Nr. 900 252
- **Planet Schiebetüren**

Bandseite



Planet KG-U, UV-geklebt von unten

Schlossseite



Planet KG-U mit Abdeckplatte schlossseitig



Planet Auflaufplättchen Typ 1, Inox



Planet KG Abdeckplatten-Set



Option:
Planet KG-F8 | F10 | F12,
Schräglippe für wellige
Böden



Planet KG-U-Scharnier

SWISS MADE